


VIS-EXM

Konferenz-Erweiterungs-Einheit

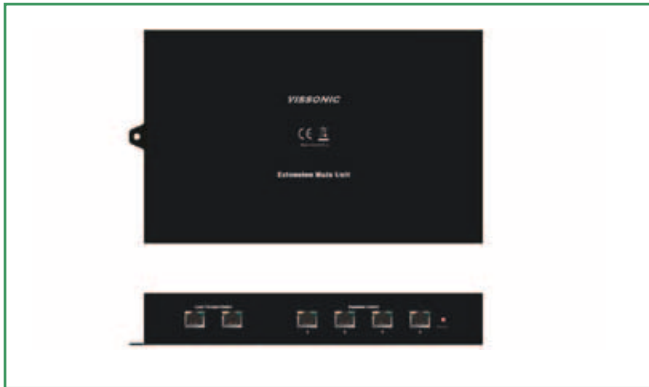

VIS-EXM

Eigenschaften:

- Erweiterung der Konferenzzentrale um 4 Einschleifstellen zum Betrieb von weiteren 120 drahtgebundenen Sprechstellen.
- Versorgung der Zusätzlichen Sprechstellen über POE.
- Bis zu 100 Meter Entfernung zur Konferenzzentrale.

Technische Daten:

Versorgungsspannung der Sprechstellen mit .. 48V DC
 VerkabelungCAT5- mit RJ45 Stecker
 Leistungsverbrauch 150 W
 Gehäuse Metall
 Abmessungen (B x H x T) 265 x 36 x 165 mm
 Gewicht 0,7 kg
 Farbe Schwarz

VIS-HPI

Hörsprechgarnitur für Dolmetscher



VIS-CNB

Splitter Box



VIS-CNB

Eigenschaften:

- Aufspaltung einer Netzwerkschleife um 2 Zugänge für Sprechstellen zu bekommen.
- Passiver Switch, wird über POE versorgt..

Technische Daten:

Versorgungsspannung von der Zentrale (POE) 48V DC
 VerkabelungCAT5- mit RJ45 Stecker
 Leistungsverbrauch 0,9 W
 Gehäuse Metall
 Abmessungen (B x H x T) 80 x 23 x 50 mm
 Gewicht 0,05 kg
 Farbe -Schwarz

VIS-HL002 - VIS-HL100

CAT5e Netzwerkkabel



VIS-HL002	CAT5 Netzwerkkabel	2 Meter
VIS-HL005	CAT5 Netzwerkkabel	5 Meter
VIS-HL010	CAT5 Netzwerkkabel	10 Meter
VIS-HL020	CAT5 Netzwerkkabel	20 Meter
VIS-HL050	CAT5 Netzwerkkabel	50 Meter
VIS-HL100	CAT5 Netzwerkkabel	100 Meter