


VIS-INT64-P

Digitale Doppel-Dolmetschersprechstelle

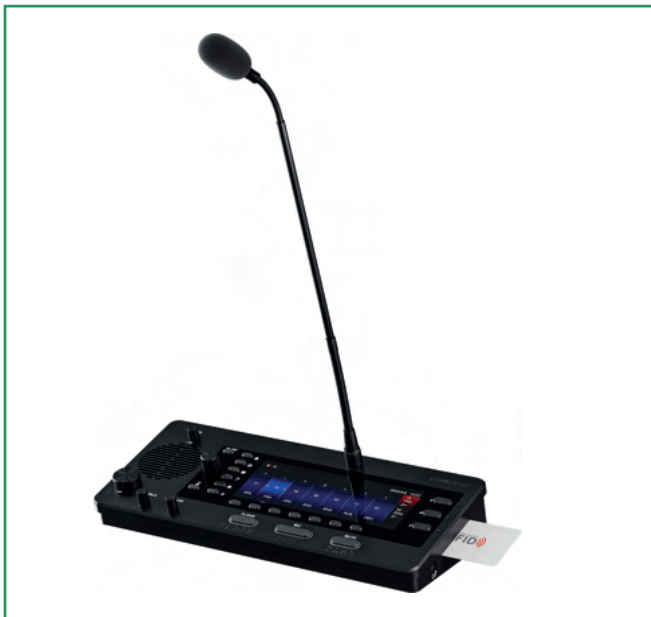

Eigenschaften:

Das VIS-INT64-P ist ein Doppel-Dolmetscherpult mit bis zu 64 Sprachkanälen. Die Spannungsversorgung sowie die Übertragung von Audio- und Steuerdaten erfolgen über ein einziges Cat5e-Netzwerkkabel. Der integrierte digitale Signalprozessor minimiert Hintergrundgeräusche, Verzerrungen und Übersprechen. Das benutzerorientierte Design entspricht den ISO-Normen 20109, 2603 und 4043 und umfasst einen 6,8-Zoll-TFT-LCD-Bildschirm, integrierte 64-Kanal-Wahlschalter, einen Lautsprecher sowie Anschlüsse für Mikrofone und Kopfhörer. Das Dolmetscherpult kann mit einem abnehmbaren Schwanenhalsmikrofon oder mit Hörsprechgarnituren verwendet werden.

- Digitale Übertragung über 1000-Mbit-Netzwerk
- Unterstützt Daisy-Chain-Verbindungen, integrierte Datenaktualisierung und Kabelredundanz.
- Tasten mit Braillebeschriftung und akustische Signale für sehbehinderte Dolmetscher.
- Intuitives Farbdisplay und übersichtliche Tastenanordnung.
- Robustes Gehäuse aus Aluminiumlegierung, hochbeständig gegen externe HF-Störungen.
- USB-C Buchse für Audioeingang oder -ausgang.
- Sieben voreingestellte Kurzwahlkanäle + alle Originaltonkanäle für Sprache
- A/B/C-Ausgangskanäle
- Entspricht den ISO-Normen 20109, 2603 und 4043
- Unterstützt den Anschluss an papierlose Konferenzsysteme von VISSONIC, Audiowiedergabe und HDMI-Videoausgang
- Bis zu 64 Sprachkanäle (einschließlich Originaltonkanal)

- Digitale Audiotechnologie mit integrierter Hochgeschwindigkeits-DSP-Verarbeitung.
- Unterstützt eine Audio-Abtastrate von 48 kHz auf allen 64 Kanälen mit einem Frequenzgang von 30 Hz bis 20 kHz
- Hot-Swap-fähig
- Abnehmbares Schwanenhalsmikrofon
- Direkt- und Relaisübersetzungsfunktionen
- Gehörschutzfunktion
- Übersetzungseinheiten können als Bedieneinheiten eingestellt werden, wodurch die interne Kommunikation zwischen Übersetzungseinheiten und Bedieneinheiten möglich ist.
- Die Sprach- und Systemkonfiguration kann im Menü des Dolmetscherpultes konfiguriert werden.
- SMS- und Teeanforderungsfunktionen.
- Räusper-Taste zum Stummschalten des Mikrofons.
- SLOW-Taste verfügbar
- Mikrofon- und Kopfhöreranschlüsse an beiden Seiten für Doppeldolmetscherbetrieb.
- Separate Lautstärkeregelung für Lautsprecher und Kopfhörer.
- Wenn alle Mikrofone in einer Kabine ausgeschaltet sind, geben die Lautsprecher die Sprache des Saals oder die Übersetzungskanäle wieder.
- Unterstützt Hörsprechgarnituren und abnehmbare Mikrofone.
- Die Kanalverriegelungsfunktion ermöglicht die Aktivierung von jeweils nur einem Mikrofon auf einem Kanal und gewährleistet so die Eindeutigkeit des Sprachkanals.
- Zwei mögliche Modi in einem Übersetzungsraum: Verriegelung und Überlagerung
- 7 Schnellwahltasten für 7 voreingestellte Schnellwahlkanäle.
- Voreingestellte Tastenkombinationen für A-B-C zur schnellen Auswahl der Ausgangskanäle.
- Unterstützt IC-Karten-Authentifizierung und Übersetzungszeitsteuerungsfunktionen.

VIS-INT64-P

Digitale Doppel-Dolmetschersprechstelle

Technische Daten: _____

Bedienelemente und Anzeigen

- Abnehmbares Schwanenhalsmikrofon mit zweifarbigem Leuchtring
- Kopfhörer-Lautstärkeregler
- Lautsprecher-Lautstärkeregler
- Tasten 1 bis 7 mit LCD-Anzeige zur schnellen Auswahl der Eingangskanäle, Anzeige der entsprechenden Kanalnummern und Sprachen zur schnellen Sprachauswahl.
- A-B-C-Kanalwahltasten mit LCD-Anzeige zur schnellen Auswahl der Ausgangskanäle und Sprachen.
- IN-Knopf mit LCD-Anzeige zeigt die entsprechenden Kanäle an und ermöglicht ein schnelles Umschalten zwischen den Kanälen, die auf dem Original-Sprachkanal und dem Kanalwähler eingestellt sind.
- OUT-Auswahlknopf mit LCD-Anzeige für den Kanal zum schnellen Umschalten zwischen den Ausgangskanälen.
- Mikrofonaktivierungstaste mit LED-Statusanzeige
- Mikrofon-„Räusper-Taste“ zum kurzzeitigen Stummschalten des Mikrofons.
- FLOOR-RELAIS-Taste zum schnellen Umschalten zwischen Sprachkanal und Relaiskanal
- Ruftaste (Sprache) für die bidirektionale Kommunikation zwischen Dolmetscher und Techniker.

Elektrische Spezifikationen

Spannungsversorgung 48V DC
(POE über Netzwerkkabel oder externes Netzteil)
Leistungsaufnahme 3W

Mikrofon

Wandler Elektret-Kondensator
Richtcharakteristik Niere
Empfindlichkeit -46dBV/pa
Frequenzgang 20Hz~20KHz
Eingangsimpedanz 2,2 kOhm

Kopfhörer

Frequenzgang 30 bis 20 kHz
Impedanz >8 Ohm
Leistung 10 mW
Richtwirkung 0°/180° >20 dB (1 kHz)
Äquivalenter Rauschpegel 20 dBA (SPL)
Maximaler Schalldruckpegel 5 dB (THD<3 %)

Anzeige

Display 480 x 1280 Pixel (IPS), 6,8" TFT-LCD
Anschlüsse

2 x 3,5-mm Miniklinken-Kopfhörerbuchse (TRS)
2 x 3,5-mm Miniklinken-Mikrofonbuchse (TS)
2 x RJ45-Anschluss
1 x DC Anschluss für externes Netzteil 48 V DC
1 x HDMI-Ausgang

Mechanische Spezifikationen

Abmessungen (H x B x T (mm)) 325 x 145 x 73,4
Gewicht 2 kg
Farbe schwarz

