VISSONIC

VIS-SPK-AL

Konferenz- POE-Lautsprecher

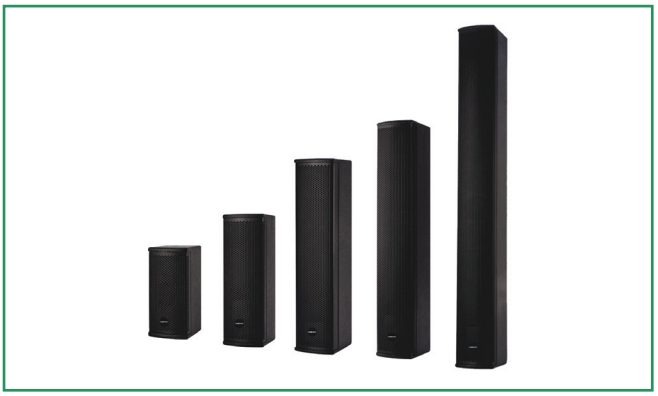

VIS-SPK-AL

Wired | 48kHz Audio | POE Supply

Eigenschaften:

- Stabiles, elegantes, schwarzes Holzgehäuse
- Verschiedene Anzahl 3“ Breitbandlautsprecher
- Aktiver Digitalverstärker mit POE Stromversorgung
- Wird direkt von VIS-2000-x Konferenzzentralen oder über die VIS-EXM Erweiterungseinheit gespeist.

Technische Daten:

VIS-SPK2-AL
80 W, 2 x 3“ Breitbandlautsprecher
Frequenzgang ..... 140 Hz - 20kHz (+/- 3 dB)
Maximaler Schalldruck ..... 113 dB
Abstrahlwinkel .....H100° x V40°
Abmessungen (B x T x H) ..... 120 x 150 x 210 mm
Gewicht ..... 2,5 kg

VIS-SPK4-AL
120 W, 4 x 3“ Breitbandlautsprecher
Frequenzgang ..... 140 Hz - 20kHz (+/- 3 dB)
Maximaler Schalldruck ..... 117 dB
Abstrahlwinkel .....H100° x V30°
Abmessungen (B x T x H) ..... 120 x 150 x 370 mm
Gewicht ..... 4,0 kg

VIS-SPK8-AL
120 W, 8 x 3“ Breitbandlautsprecher
Frequenzgang ..... 140 Hz - 20kHz (+/- 3 dB)
Maximaler Schalldruck ..... 120 dB
Abstrahlwinkel .....H100° x V20°
Abmessungen (B x T x H) ..... 120 x 150 x 720 mm
Gewicht ..... 8,5 kg

VIS-SPK12-AL
120 W, 12 x 3“ Breitbandlautsprecher
Frequenzgang ..... 140 Hz - 20kHz (+/- 3 dB)
Maximaler Schalldruck ..... 123 dB
Abstrahlwinkel .....H100° x V15°
Abmessungen (B x T x H) ..... 120 x 150 x 1010 mm
Gewicht ..... 12 kg

Vissonic Deutschland - Kochersteinsfelder Str. 73 - 74239 Hardthausen
Tel: 07139 59 59 00 - Fax: 07139 59 59 018 - email: info@vissonic.de
Änderungen vorbehalten